



Bumper Touring pour GeoM12 / MSUB18

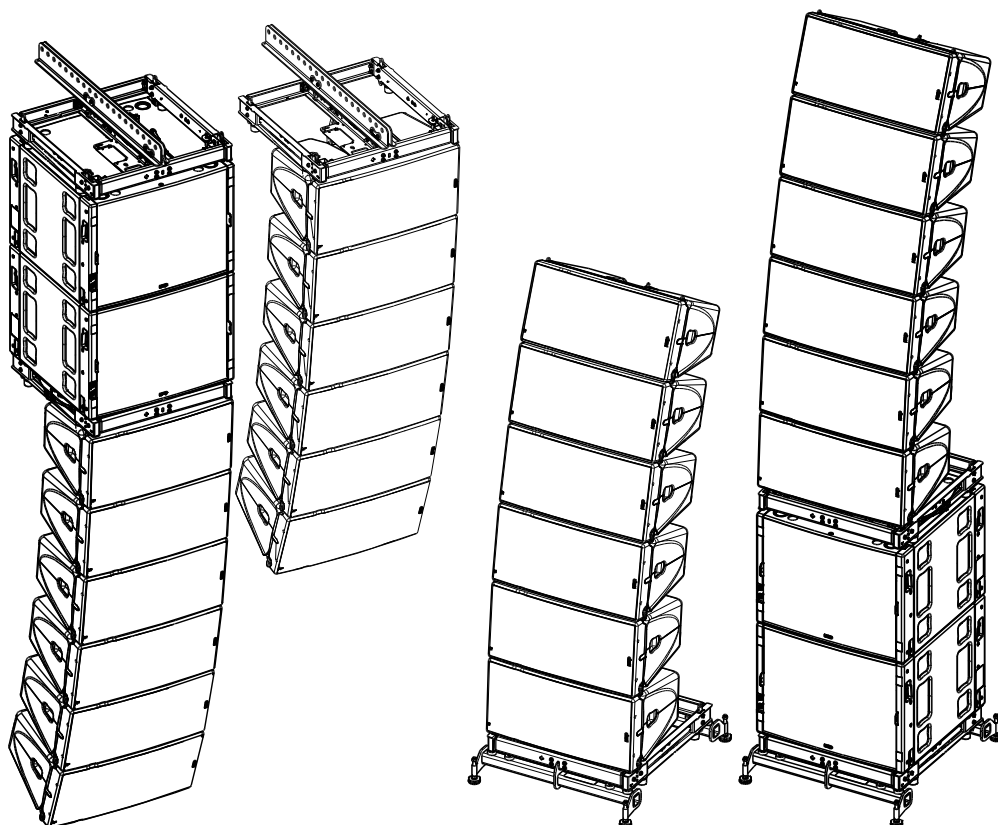


Contenu :

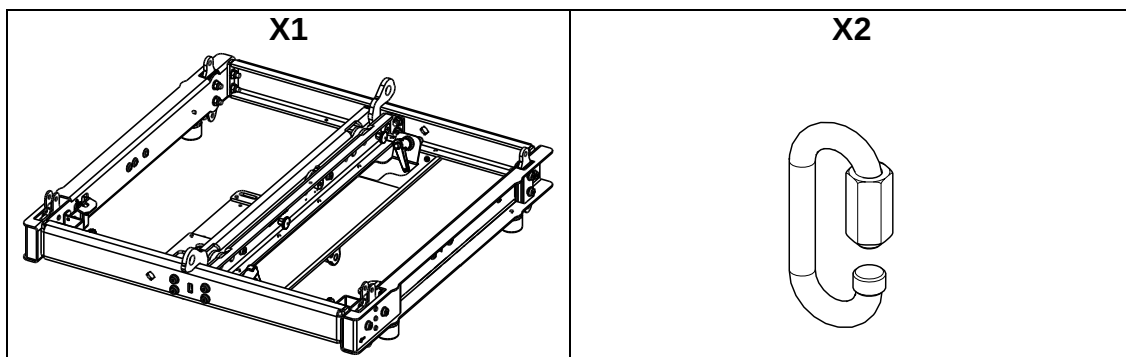


Poids : 22 kg / 48.5 lb

Dimensions :

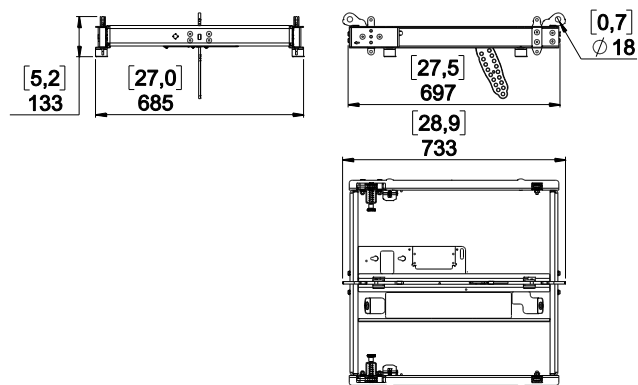


Fonctions :

De nombreuses fonctions sont disponibles sur le Bumper

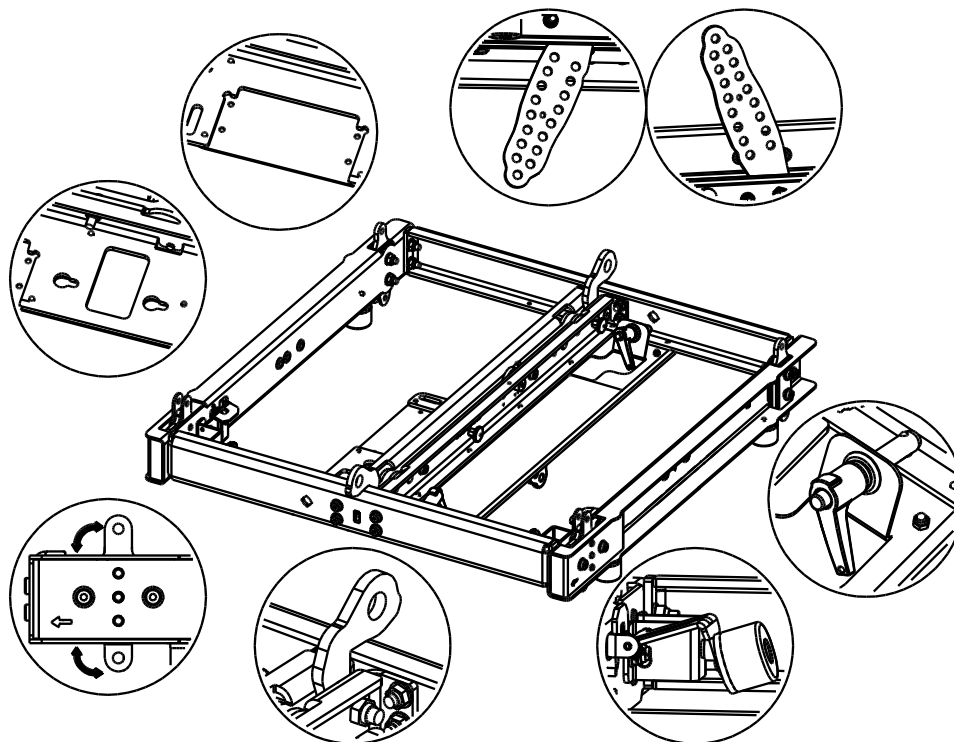

• Patins rétractables

Les patins avant sont rétractables pour permettre certains réglages d'angle avec le premier GEO M12.

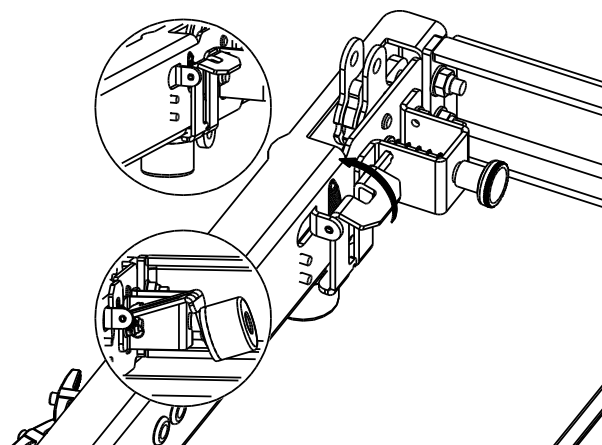

NEXO


nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



- **Accrochage avant**

Les points d'accrochage avant sont aisément configurables, il suffit de tirer le verrou pour débloquer la rotation des points avant, puis de relâcher pour verrouiller.

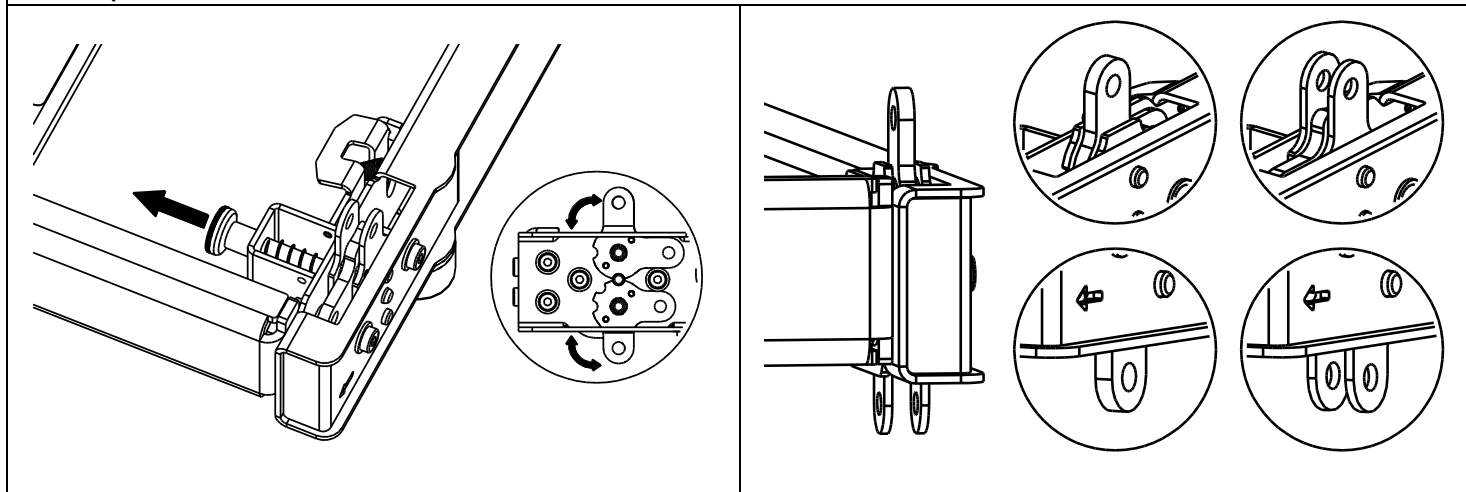


- **Anneaux d'accrochage**

A l'avant et à l'arrière du Bumper, vous trouverez des anneaux d'accrochage.

Tirer le verrou pour sortir l'anneau.


Insérer l'un des maillons rapides dans l'anneau pour lever.

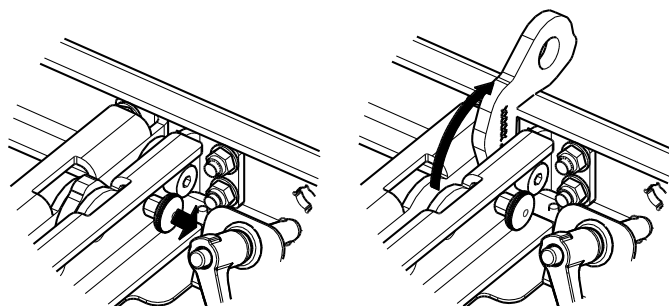

- **Stockage BL 12x40**

A l'avant et à l'arrière du Bumper, vous trouverez un logement pour ranger la broche à billes BL1240.

Ces broches à billes sont utilisées pour verrouiller le VNT-EXBARM12 ou le VNT-GSTKM10M12 (L/S).

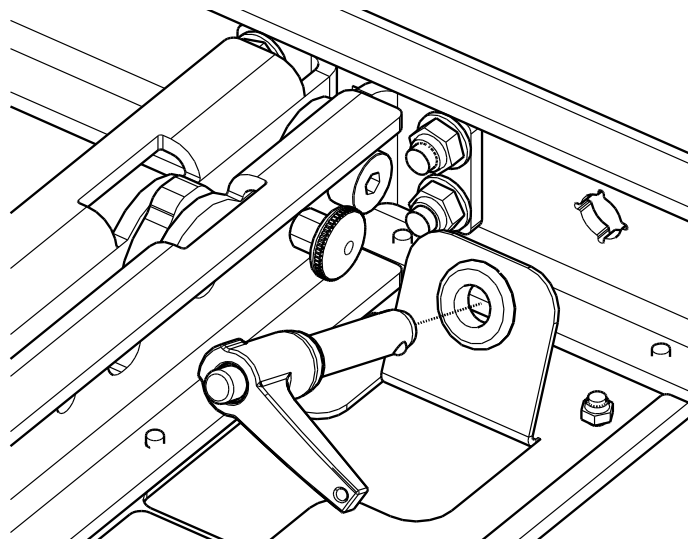

NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



• Emplacements laser/inclinomètre

2 emplacement sont disponibles pour les laser/inclinomètres, VXT-LIKM ou RECLINE.


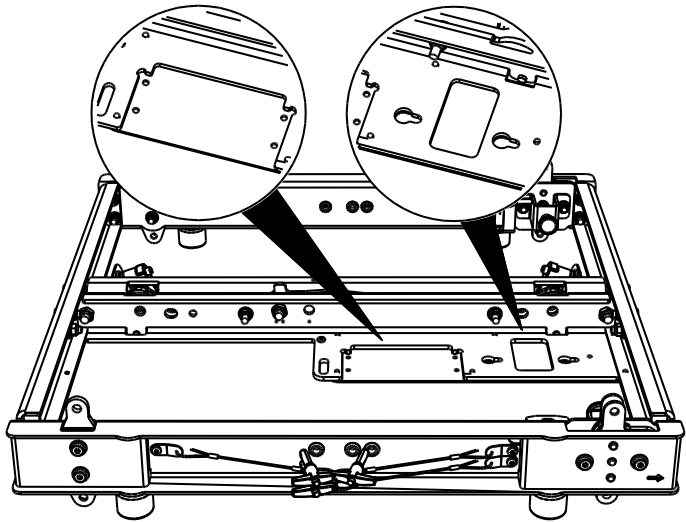


• Barre de liaison

Tirer sur le verrou pour libérer la barre de liaison.

Permet l'accrochage et l'inclinaison du premier GEOM12.

- En dessous pour l'accrochage (HANGING).
- Au-dessus pour l'empilage (STACKING).

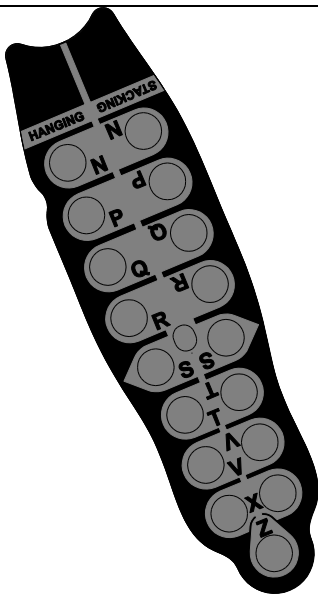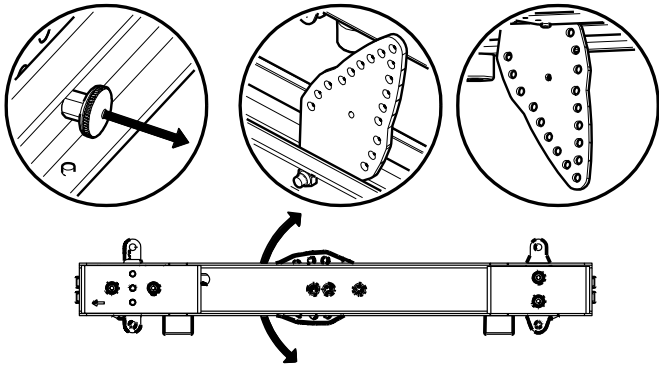

HANGING		STACKING
Z	+12°	N
X	+9°	P
V	+6°	Q
T	+3°	R
S	0°	S
R	-3°	T
Q	-6°	V
P	-9°	X
N	-12°	Z

ATTENTION : Max 12x GEOM12, ou 2x MSUB18, ou $N_{GEOM12} + 1.5N_{MSUB18} \leq 12$

Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

