


MSUB15の上に直接GEO M10を積載する際に必要な金具です。


仕 様

適合スピーカー	GEO M1012、GEO M1025
取付可能スピーカー台数	3台
仕上げ	素材:Steel 色:黒 (マンセルN1.0近似色)、艶消 フィニッシュ:塗装
寸法 (W x H x D)	496 x 93 x 358 mm
質量	2.2 kg


外観図

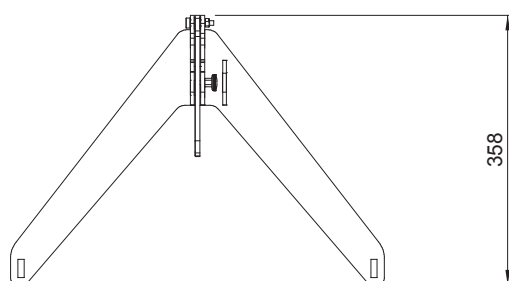

上面図

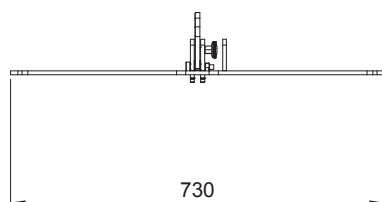

正面図




右側面図





SCALE: 1/10

(単位: mm)

同梱品

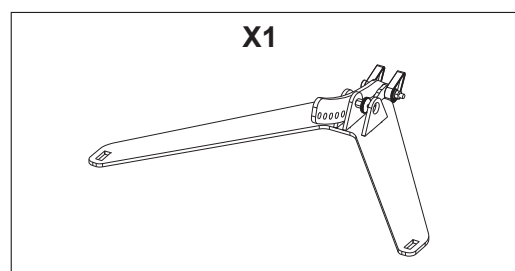


取付方法

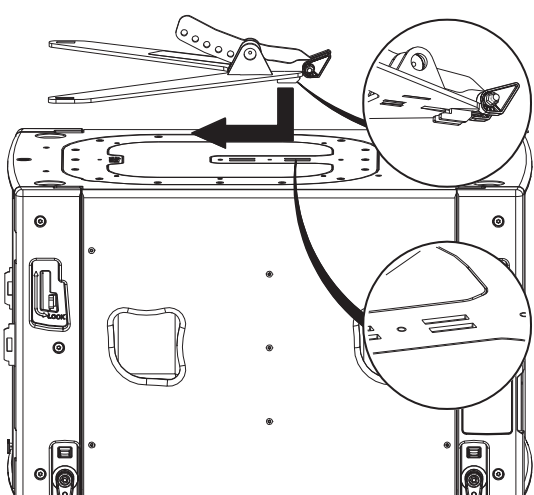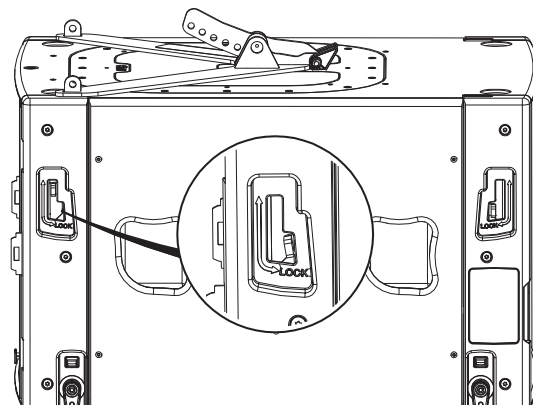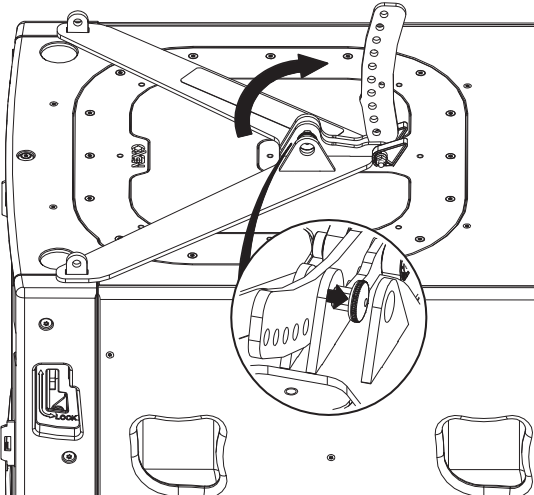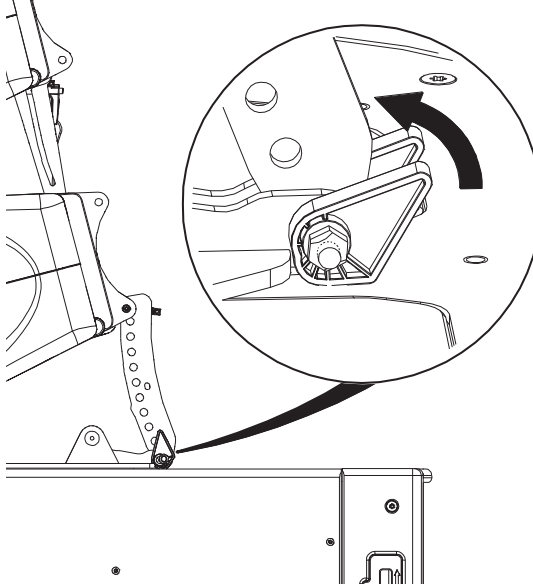
<p>①VNT-MNSTKM10の後部のガイド (突起部) を MSUB15の天面のスロット (溝) に合わせ、後ろから前へスライドする。</p> 	<p>②MSUB15のサイドリグのロックを外す。</p> 
<p>③リンクバーを固定用しているピンを引き、ロックを解除する。</p> 	<p>④レバーを起こし、リンクバーを直立状態でロックする。</p> 

⑤1台目のGEO M10を設置し、前面のAutoRig™が正しくロックされているか確認する。


使用するGEO M10が1台のみの場合は、GEO M10の背面のリンクバーは収納したままでも使用できます。

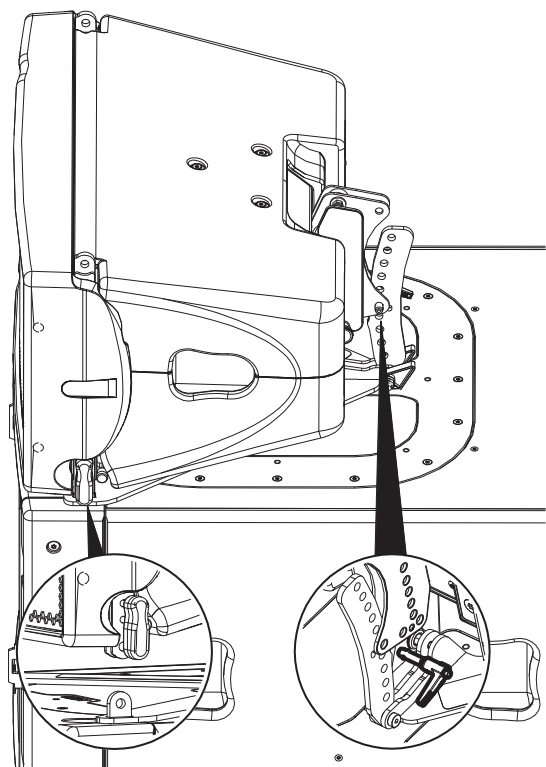

使用するGEO M10が2台以上の場合は、予めGEO M10の背面のリンクバーを下図のように起こしてからVNT-MNSTKM10と連結してください。

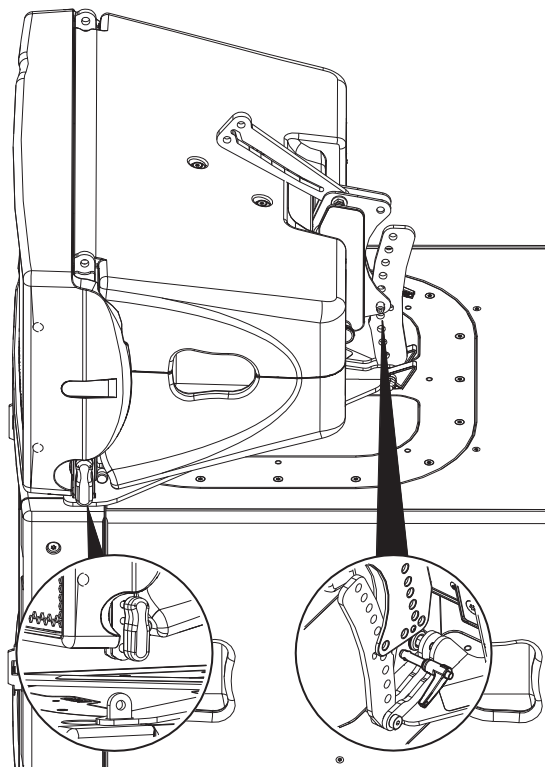

⑥GEO M10に付属のクイックリリースピンを使い、VNT-MNSTKM10のリンクバーとGEO M10の連結ならびに角度調整を行う（設定可能なGEO M10の取付角度は下表参照）。

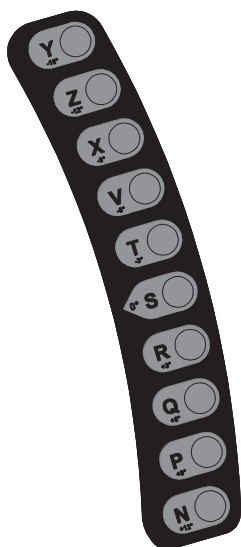

- Y ⇒ -15°
- Z ⇒ -12°
- X ⇒ -9°
- V ⇒ -6°
- T ⇒ -3°
- S ⇒ 0°
- R ⇒ +3°
- Q ⇒ +6°
- P ⇒ +9°
- N ⇒ +12°

注：取付可能なGEO M10の数量は3台までです。