


スピーカー「GEO M10」もしくはサブウーファー「MSUB15」を  
グランドスタックする際のアウトリガー（ロングタイプ）です。


### 仕 様

適合アクセサリ	VNT-BUMPM10
仕上げ	素材: Steel 色: 黒 (マンセルN1.0近似色)、艶消 フィニッシュ: 塗装
寸法 (W x H x D)	730 x 167 x 458 mm
質量	9 kg


### 外観図

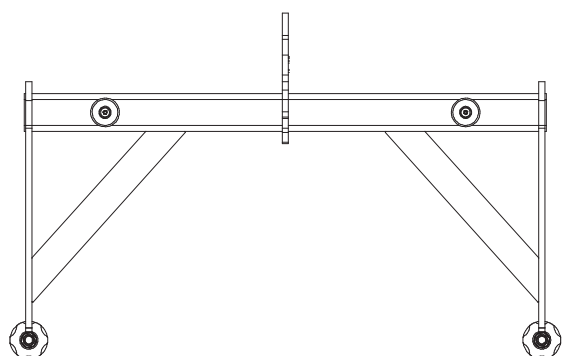

上面図

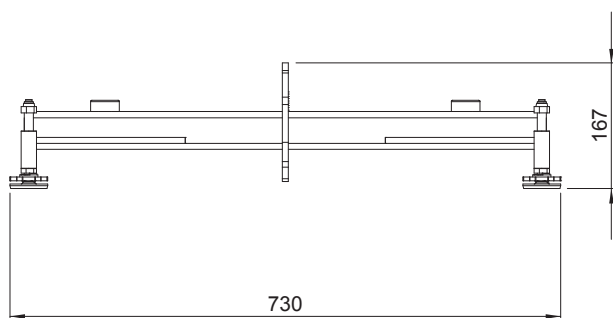

正面図

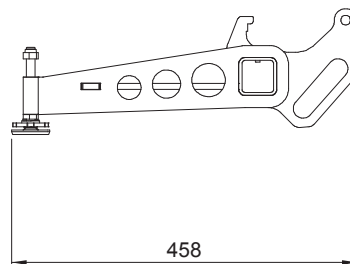


右側面図

SCALE: 1/10

(単位: mm)

### 同梱品

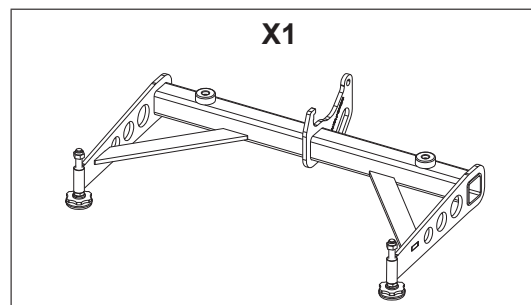

### 取付方法：

- ① VNT-GSTKM10Lのガイド（突起部）を、バンパー（VNT-BUMPM10）のスロット（溝）に合わせて下部からはめ込む。
- ② VNT-BUMPM10の前後に付属しているクイックリリースピン（BL1240 x2）を使用して固定する。
- ③ 反対側も同じ手順で取り付け。
- ④ 先端の足を回転させて高さを調節する。

- ・VNT-GSTKM10Lは取り回しに便利なハンドルを備えています。
- ・VNT-GSTKM10LはVNT-GSTKM10Sと組み合わせて使うことも可能です。

